

内圧防爆POST

GP9050

Empowered by Innovation

NEC

LPG・CNG対応

内圧防爆POST



- カラー液晶タッチパネルで簡単操作
- レシートサーマルプリンタ搭載で伝票コスト低減
- 充填完了後、伝票を自動発行
- 磁気カードリーダーにモータードライブ式を採用
- 最大4台までの防爆POSTが接続可能な制御装置をラインナップ
- 1システムでガソリンとガスが制御可能




Meet
your
Needs!




機器仕様

内圧防爆型外設機

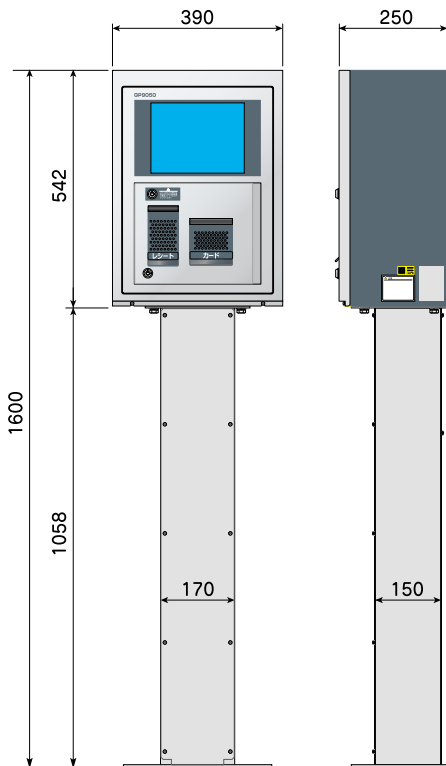

操作部	表示部	10.4インチカラーTFT液晶(640×480ドット) アナログ容量結合方式タッチパネル
	プリンタ	サーマルプリンタ(オートカッタ付) レシート(58mm幅)
	カードリーダー	モータードライブ式磁気カードリーダー (ISO第1トラック・第2トラック、JIS II 読取)
	LAN	10BASE-T
防爆構造の種類	内圧防爆構造(封入式): 本体・カードリーダー 本質安全防爆構造: 圧力検出器及び鍵用スイッチ	
防爆等級	Exp II T4 (Ex防爆)	
労検合格番号	TC17204号	
内容積	容器: 46.6L	
所用風量	運転時: 49.9L/min 掃気時: 30.0L/min	
所用風圧	運転時: 0.67kPa 掃気時: 0.20kPa	
掃気時間	9分	
外形寸法	390(W)×1600(本体: 542)(H)×250(D)mm(突起部含まず)	
重量	48kg(本体: 32kg)	
電源/消費電力	AC100V(50/60Hz) / 最大 約80W	
周囲温度	-10℃~+40℃: 但し、エアー機器の凍結なきこと	
設置場所	キャノピー下で直接に雨・雪がかからない場所	

内圧保護装置

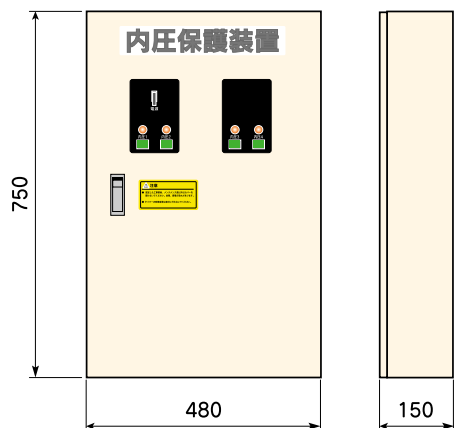

外設機制御台数	1台~4台
外形寸法	480(W)×750(H)×150(D)mm
重量	19kg(1台制御用)
電源/消費電力	AC100V(50/60Hz) / 最大約10W(外設機1台制御時)
設置場所	事務所内

●このカタログの内容は、改良のため予告なしに仕様・デザインを変更することがありますのでご了承ください。●本商品(ソフトウェアを含む)が、外国為替および外国貿易法の規定により、輸出規制品に該当する場合は、海外輸出の際に日本政府の輸出許可申請等必要な手続きをお取り下さい。また、米国再輸出規制等外国政府の規制を受ける場合には、所定の手続きを行ってください。詳しくはマニュアルまたは各商品に添付しております注意書きをご参照ください。●画面はすべてハメコミ合成です。●本カタログに掲載されている商品の色は、印刷の都合上、実際と多少異なることがあります。●本商品はSI仕入商品です。●エアー制御機器が別途必要となります。

安全に関するご注意

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前には必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

●お問い合わせは、NECインフロンティアへ

販売推進本部 SS販売推進部
TEL 03-5282-5831(代表) FAX 03-5282-5947
http://www.necinfrontia.co.jp/

NECインフロンティア拠点

北海道支社 ☎(011)221-2711	神奈川支社 ☎(045)662-6241	中国四国支社 ☎(082)541-2211
旭川支社 ☎(0166)26-1511	西東京支社 ☎(042)527-2221	四国支社 ☎(087)815-2555
東北支社 ☎(022)262-5373	千葉支社 ☎(043)204-8001	九州支社 ☎(092)431-7555
北東北支社 ☎(019)654-0504	中部支社 ☎(052)264-4851	中九州支社 ☎(096)381-3030
関東甲信越支社 ☎(048)650-1811	静岡支社 ☎(054)251-3886	南九州支社 ☎(099)285-0011
水戸支社 ☎(029)226-9191	関西支社 ☎(06)6120-0700	
新潟支社 ☎(025)245-0311	京都支社 ☎(075)361-0248	
北関東支社 ☎(028)622-7421	神戸支社 ☎(078)251-2225	
東京支社 ☎(03)5282-5850	北陸支社 ☎(076)221-5044	

お問い合わせは下記へ

