

ヘッドセット式電話会議端末

Tele Circle[®] (MT-20A1)



場所を選ばず気軽に
音声コミュニケーション！
—どこでも気軽に音声会議—


従来品との比較

従来品 (Tele Circle[®]/MT-20)と比較して、消費電力や音質を大幅に改善しました。

- ・消費電力60%削減
- ・ノイズ耐性強化により音声品質向上
- ・USB電源で動作可能

接続イメージ

Tele Circle[®] は、アナログ電話をはじめとして、IP電話やキーテレフォン、各種モバイル端末に接続することができます。

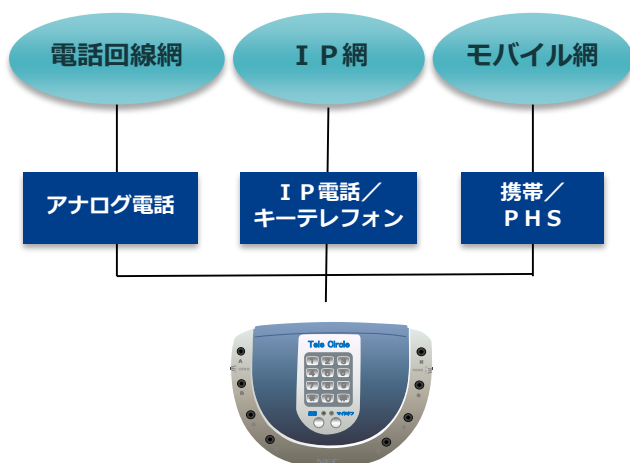

特長

オープンスペースで威力を発揮

ヘッドセット式だから、相手の声が外部にもれません。事務所の会議卓などオープンスペースで威力を発揮します。

ヘッドセットで明瞭かつ高音質

特に音質にこだわりました。ヘッドセット式なので相手の声が明瞭に聞き取れます。電話会議のストレスを解消。

軽量、低消費電力

本体重量390gの軽さ。消費電力最大1W (DC5V) で、USBからの電源供給も可能。軽量、低消費電力だから、いつでもどこにでも手軽に持ち運び可能です。


最大8人までの電話会議サポート

電話回線、携帯電話をTele Circle[®] に接続するだけで1地点8人まで電話会議に参加できます。

出張費の削減に貢献


「外出や出張の経費をかけたくない」という時にも、Tele Circle[®] で手軽に電話会議ができます。

接続端子

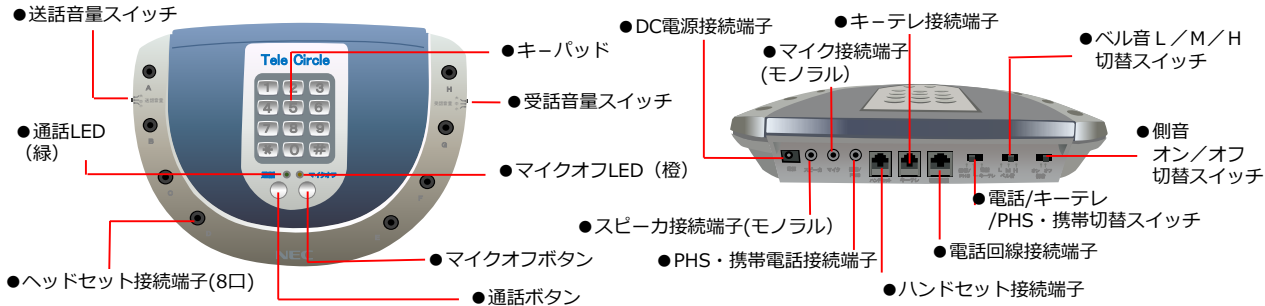


アプリケーション


電話回線を接続して

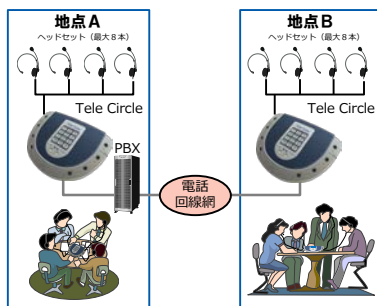

PHS・携帯電話を接続して

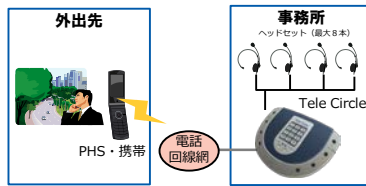

TV会議システムと組み合わせて

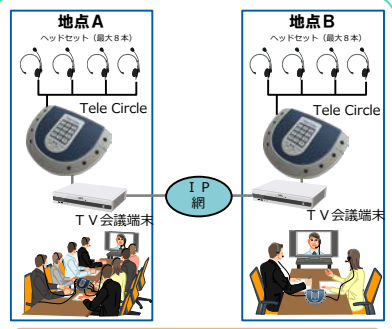

仕様

項目	仕様	標準セット内容
品名	Tele Circle (MT-20A1)	本体 1台
型式番号	E0020A1	ACアダプタ*4 1個
使用回線用途	アナログ電話回線(フックホックのみ)	ヘッドセット 4本
	デジタルテレホン/IP電話 (ヘッドセットインターフェイス接続) *1	4極4芯モジュラーケーブル 1本
	PHSまたは携帯電話 (イヤホンマイク接続端子)*1 *2	
	Web会議 (IP網) (ヘッドセット端子接続) *3	
ダイヤル方式	プッシュ回線式のみ	
使用電源	AC100V (ACアダプタ使用時) *4	
	DC5V (USB電源ケーブル使用時)	
消費電力	最大 1W (本体DC5V)	
環境条件	動作温度: 0~40℃	
	保存温度: -10~50℃	
外形寸法	206mm(W)×158mm(D)×44mm(H)	
重量	約390g (本体のみ)	
		オプション (別売)
		ACアダプタ*4
		ヘッドセット
		4極4芯モジュラーケーブル
		キャリングバック
		PHS・携帯電話接続ケーブル (平型、外部接続型に対応)
		PC接続ケーブル
		タダ目接続ケーブル
		USB電源ケーブル (USB変換電源ケーブル)

※電気通信事業法56条2項に基づく設計認証を取得済。 認証番号: A14-0285001

- *1 電話機の種類によっては接続できない場合があります。
- *2 PHSまたは携帯電話のイヤホンマイク端子に接続するにはオプションのPHS・携帯電話接続ケーブルが必要です。
- *3 PCのヘッドセット端子に接続するにはオプションのPC接続ケーブルが必要です。
- *4 電気用品安全法準拠のACアダプタを採用しています。

NECプラットフォームズ株式会社

<https://www.necplatforms.co.jp/>

- 「Tele Circle」は、NECプラットフォームズ株式会社の日本における登録商標です。登録商標第4676055号。
- 本紙に掲載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。
- 本製品は日本国内仕様であり、外国の規格等には準拠していません。
- 本紙に掲載された製品の色は、印刷の都合上、実際のものとは多少異なることがあります。また、改良のため予告なく形状、仕様を変更することがあります。