

Carrity-NX 用電話帳編集ソフトウェア

マニュアル

## 目次

<b>1 概要</b> .....	3
1.1 はじめに.....	3
1.2 動作環境.....	3
1.3 ご利用時の注意点.....	3
<b>2 ソフトウェアのインストール</b> .....	4
2.1 インストール.....	4
2.2 アンインストール.....	6
<b>3 電話帳データの編集</b> .....	7
3.1 新規データ追加.....	7
3.2 データ削除.....	9
3.3 データ編集.....	10
3.4 コピー／切り取り／貼り付け.....	11
3.5 リスト表示切替(メモリ番号順／五十音順).....	12
<b>4 電話帳ファイルの操作</b> .....	14
4.1 電話帳ファイルの保存.....	14
4.2 電話帳ファイルの読み込み.....	15
<b>5 電話帳データの転送</b> .....	17
5.1 ダウンロード.....	17
5.2 アップロード.....	20
<b>6 各画面の説明</b> .....	22
6.1 メイン画面.....	22
6.2 メニューバー.....	23
6.3 ツールバー.....	23
6.4 ポップアップメニュー.....	24
6.5 電話帳データ編集画面.....	25
<b>7 トラブルシューティング</b> .....	26
7.1 ダウンロード／アップロード時のエラーについて.....	26
7.2 USBドライバの手動インストール.....	27

## 1 概要

### 1.1 はじめに

この度は、本ソフトウェア（以下、本ソフトウェアと称します）をご利用いただきありがとうございます。

本ソフトウェアは、下記の動作環境に記載しているOSがインストールされているパソコン上で動作するソフトウェアです。

本ソフトウェアは、パソコン上で、電話帳の作成および編集と、Carrity-NXへ電話帳データをアップロード、ダウンロードを行うことができます。

### 1.2 動作環境

- ・パーソナルコンピュータ(パソコン)
  - －対応OS:
    - ・ Microsoft Windows 11      日本語対応のパソコン
    - ・ Microsoft Windows 10      日本語対応のパソコン
    - ・ Microsoft Windows 8. 1      日本語対応のパソコン
  - ・Carrity-NX
  - ・USBケーブル                      ・···· マイクロUSBケーブル
  - ・Carrity-NX用電話帳編集ソフトウェア

### 1.3 ご利用時の注意点

本ソフトウェアは、すべてのパソコン上で動作確認を行っておりませんので、パソコンによっては正常に動作しない可能性があります。

本ソフトウェアを使用する場合は、Carrity-NX が起動した後に USB ケーブルを繋げてください。

本ソフトウェアを使用する場合には、Windows の管理者権限を有するユーザーで使用してください。

アップロードまたはダウンロードが出来ないときは、「7. トラブルシューティング」に記載しているエラーメッセージとその対処方法に従って確認、対処を行ってください。

Carrity-NX に電話帳データをアップロード後は自動で端末を再起動するので、再起動するまで USB ケーブルは抜かないでください。再起動するまでアップロードした電話帳データは端末に反映されません。

Carrity-NX に電話帳データが保存される前に電池が切れたり、電池が外れたりした場合、アップロードした電話帳データが消えてしまうことがあります。

## 2 ソフトウェアのインストール

### 2.1 インストール

以下に、本ソフトウェアのインストール手順を説明します。


予め本ソフトウェアのセットアップファイルを、インストールするパソコンの任意の場所に保存してください。

#### 1. 本ソフトウェアのセットアップファイルを実行してください。



※ 「次の不明な発行元からのプログラムにこのコンピュータへの変更を許可しますか」と表示された場合は「はい」を選択してください


「次へ」を選択してください。

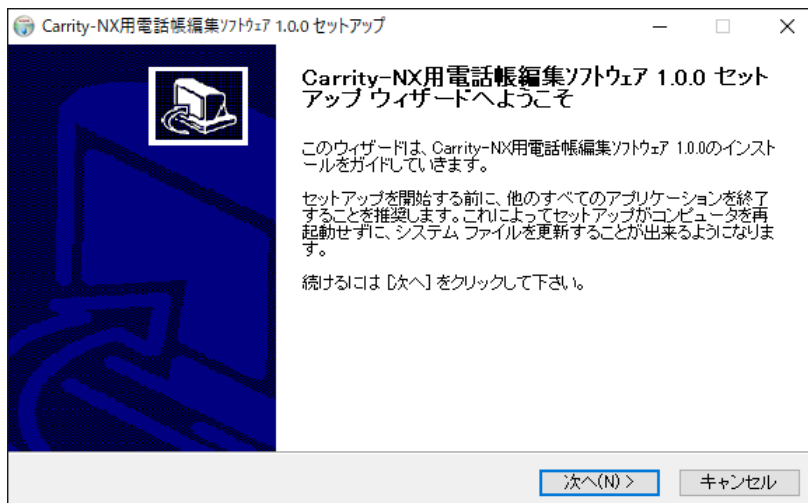

#### 2. 使用許諾契約書(ライセンス契約書)の確認と同意


「使用許諾契約書(ライセンス契約書)」が表示されます。

内容をよく読み、同意した場合は「...に同意します」を選択し、「次へ」をクリックしてください。

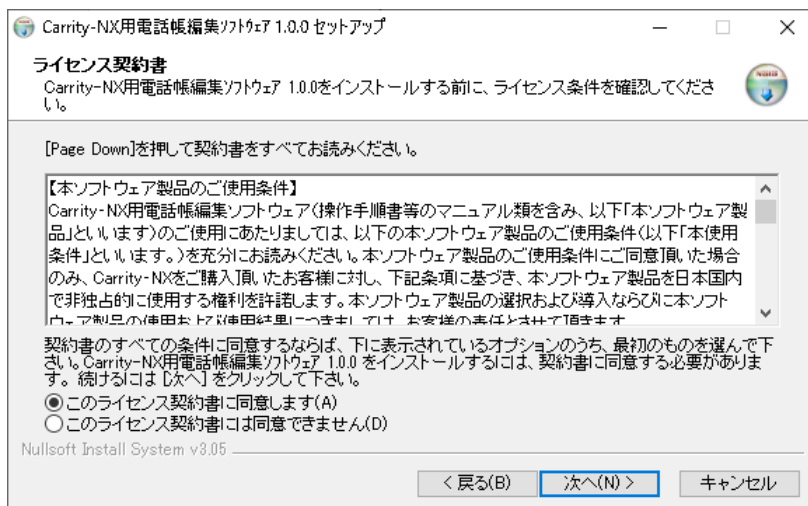

### 3. 保存先フォルダの選択画面

本ソフトウェアをインストールする保存先を設定し、「インストール」ボタンをクリックしてください。

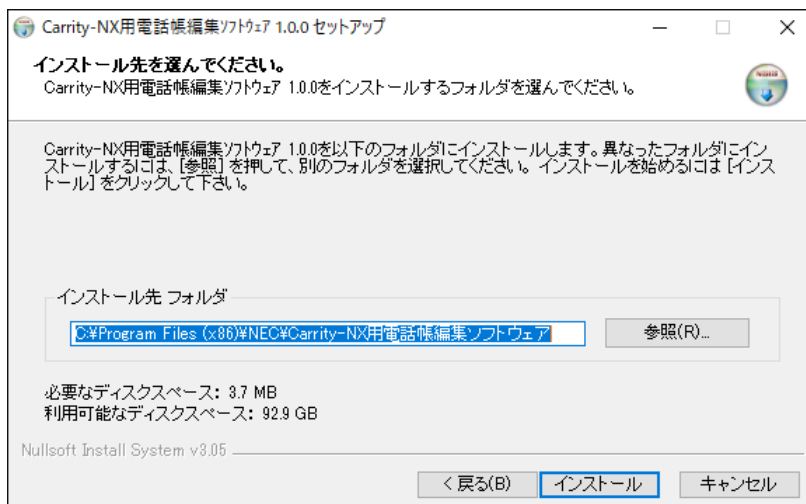

インストールには、数分かかる場合があります。しばらくお待ち下さい。

### 4. インストール完了

「完了」ボタンをクリックしてインストールは完了です。



## 2.2 アンインストール

本ソフトウェアの使用をやめる場合には、以下の操作を行いアンインストールを行ってください。


### 1. アンインストール実行ファイルを選択する

インストール先フォルダ (C:\Program Files (x86)\NEC\Carrity-NX用電話帳編集ソフトウェア) から「uninst.exe」を実行する。

※ 「次の不明な発行元からのプログラムにこのコンピュータへの変更を許可しますか」と表示された場合は「はい」を選択してください


### 2. アンインストール

“はい”をクリックするとアンインストールが開始されます。

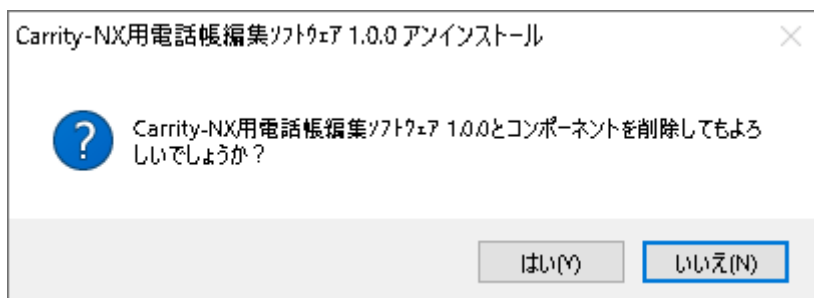

### 3. アンインストールの完了

アンインストールが完了しました。「OK」をクリックしてください。

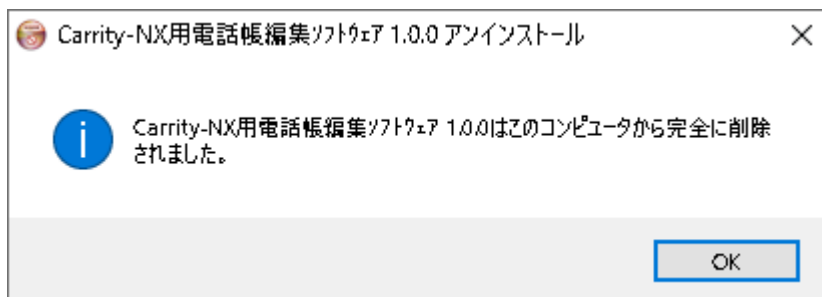

### 3 電話帳データの編集

パソコンにて電話帳データの編集作業を行います。


本電話帳ソフトでは、電話帳に新規にデータを追加することや、既存データの再編集／削除を行うことが可能です。

#### 3.1 新規データ追加

電話帳に新規データを追加します。

Carrity-NX 電話機および本電話帳ソフトでは、最大 1000 件の電話帳データを追加することが可能です。


1. [データ]メニュー → [新規追加]をクリックします。
2. 「データの追加」画面が表示されましたら、登録したい電話帳データ情報を入力し[OK]をクリックします。

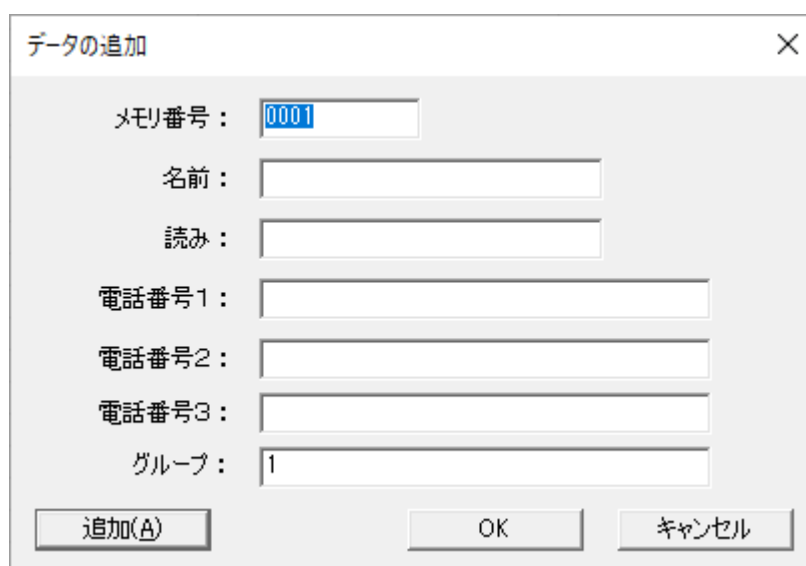

電話帳データ情報の各項目には、以下の条件で入力が可能です。

項目	概要	入力条件
メモリ番号	電話帳編集ソフトで使用するメモリ番号を入力します。 (新規データ追加時には、自動的に最小の未使用メモリ番号が表示されます)	1～1000 までの数字
名前	名前を入力します。	文字の種類制限なし 半角換算で最大 16 文字
読み	名前のヨミガナを入力します。 名前入力時に自動的に変換されます。 変換されたヨミガナを変更できます。	半角文字 最大 16 文字
電話番号 1/2/3	電話番号を入力します。 (ポーズを入力する場合には、「P」を入力します)	”0”～”9”、”*”、”#”、”P” (半角文字) 最大 24 文字
グループ番号	Carrity-NX 電話帳のグループ番号を入力します。 (新規データ追加時には、自動的にグループ番号 1 が表示されます)	1～9 までの数字

3. 「データの追加」画面が閉じて、電話帳に登録したデータがリスト表示されます。

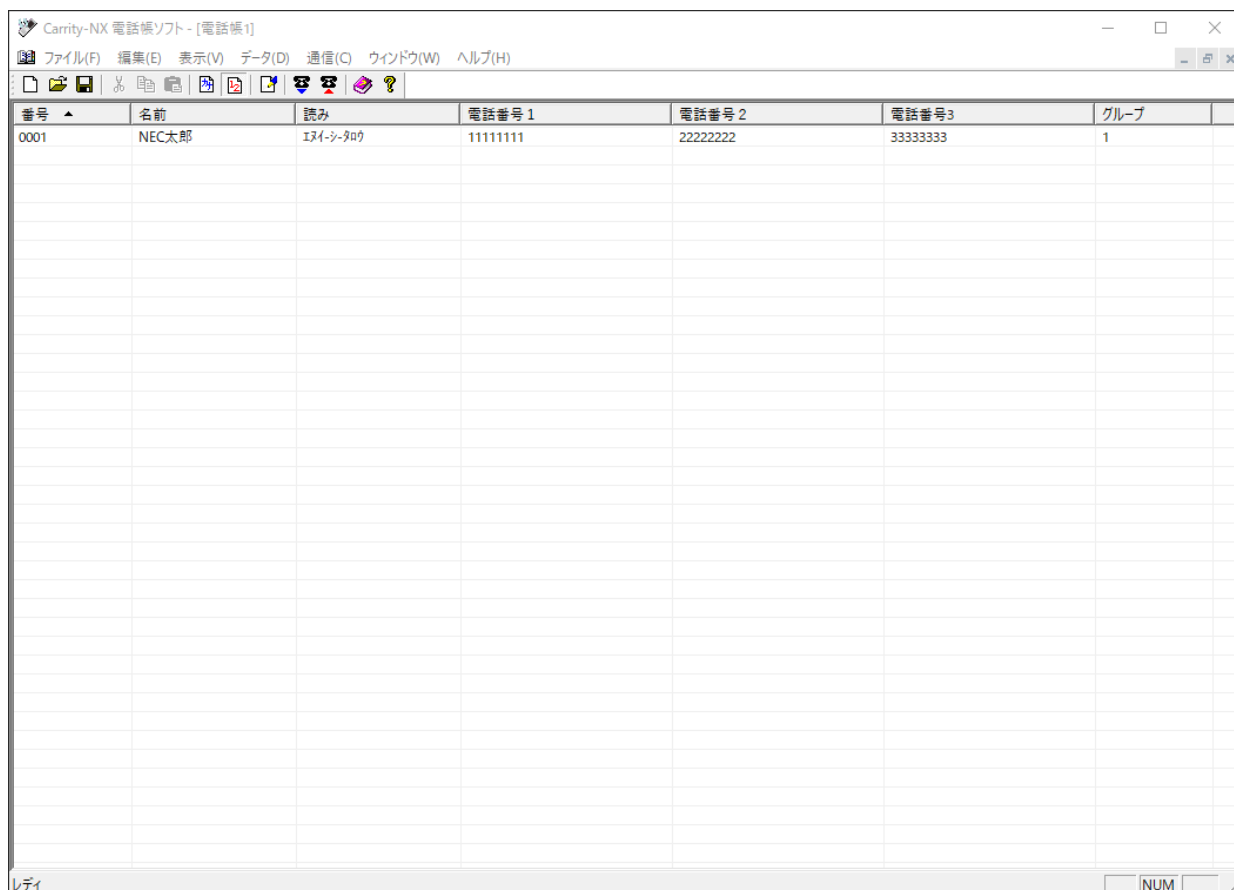

The screenshot shows a window titled "Carrity-NX 電話帳ソフト - [電話帳1]". The menu bar includes "ファイル(F)", "編集(E)", "表示(V)", "データ(D)", "通信(C)", "ウィンドウ(W)", and "ヘルプ(H)". The toolbar contains various icons for file operations and communication. The main area is a table with the following data:

番号	名前	読み	電話番号1	電話番号2	電話番号3	グループ
0001	NEC太郎	エヌイーシー太郎	11111111	22222222	33333333	1

At the bottom left, there is a "レディ" label, and at the bottom right, there is a "NUM" label.

※「データの追加」画面にて[追加]をクリックしますと、電話帳データを連続して登録することが可能です。



## 3.2 データ削除

編集中の電話帳から既存データを削除します。

選択した電話帳データ(1つまたは複数)を削除することが可能です。また、編集中の全電話帳データを削除することも可能です。


1. リストから削除したいデータを選択し、[データ]メニュー → [削除]をクリックします。

なお、以下の方法にて、複数のデータを選択して一度に削除することも可能です。

- 個別に複数データを選択する場合： Ctrl キーを押しながらデータをクリックする
- 範囲を指定してデータを選択する場合： Shift キーを押しながらデータをクリックする

2. 「データ削除の確認」画面が表示されます。

選択したデータを削除する場合には[OK]を、削除操作を取り消す場合には[キャンセル]をクリックします。

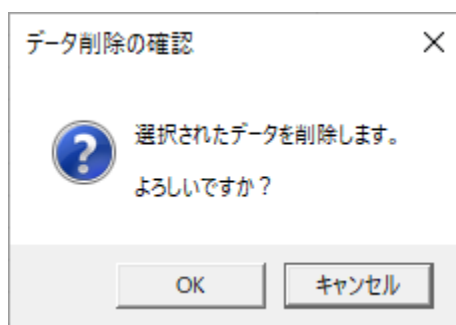

### 3.3 データ編集

編集中の電話帳の既存データの編集(再入力)を行います。  
既存の電話帳データ情報(メモリ番号、名前、電話番号)を、再入力して変更することが可能です。

1. リストから編集したいデータを選択し、[データ]メニュー → [編集]をクリックします。
2. 「データの編集」画面が表示されたら、変更したい項目を編集し[OK]をクリックします。

データの編集

メモリ番号 :	<input type="text" value="0001"/>
名前 :	<input type="text" value="NEC太郎"/>
読み :	<input type="text" value="エヌイーシー知ウ"/>
電話番号1 :	<input type="text" value="11111111"/>
電話番号2 :	<input type="text" value="22222222"/>
電話番号3 :	<input type="text" value="33333333"/>
グループ :	<input type="text" value="1"/>

OK キャンセル

データ編集時の電話帳データ情報の各項目の入力方法については、「新規データ追加」をご参照ください。

### 3.4 コピー／切り取り／貼り付け

編集中の電話帳データのコピー／切り取り／貼り付けをします。  
編集中の電話帳データを他の電話帳へコピーすることや、移動することが可能です。

1. リストからデータを選択し、[編集]メニュー → [切り取り]または[コピー]をクリックします。

なお、以下の方法にて、複数のデータを選択して一度に切り取りまたはコピーが可能です。

- 個別に複数データを選択する場合： Ctrl キーを押しながらデータをクリックする
- 範囲を指定してデータを選択する場合： Shift キーを押しながらデータをクリックする

2. 「切り取り」または「コピー」されたデータを電話帳データに追加する場合には、[編集]メニュー → [貼り付け]をクリックします。

### 3.5 リスト表示切替(メモリ番号順／五十音順)


編集中の電話帳データは、メモリ番号順または五十音順にリスト表示します。  
電話帳から既存データの探索する場合に、これらのリスト表示に切り替えることで、容易に確認することが可能です。

さらに各リスト表示内では、リスト表示の最上段のタイトルをクリックすることで、メモリ番号またはヨミガナまたはグループ番号にて昇順／降順にソートすることも可能です。

リストを五十音順表示に切り替えるには、[表示]メニュー → [五十音順表示]をクリックします。  
リストをメモリ番号順表示に切り替えるには、[表示]メニュー → [番号順表示]をクリックします。

#### ○メモリ番号順リスト表示

メモリ番号順リスト表示では、メモリ番号順に全電話帳データが表示されます。

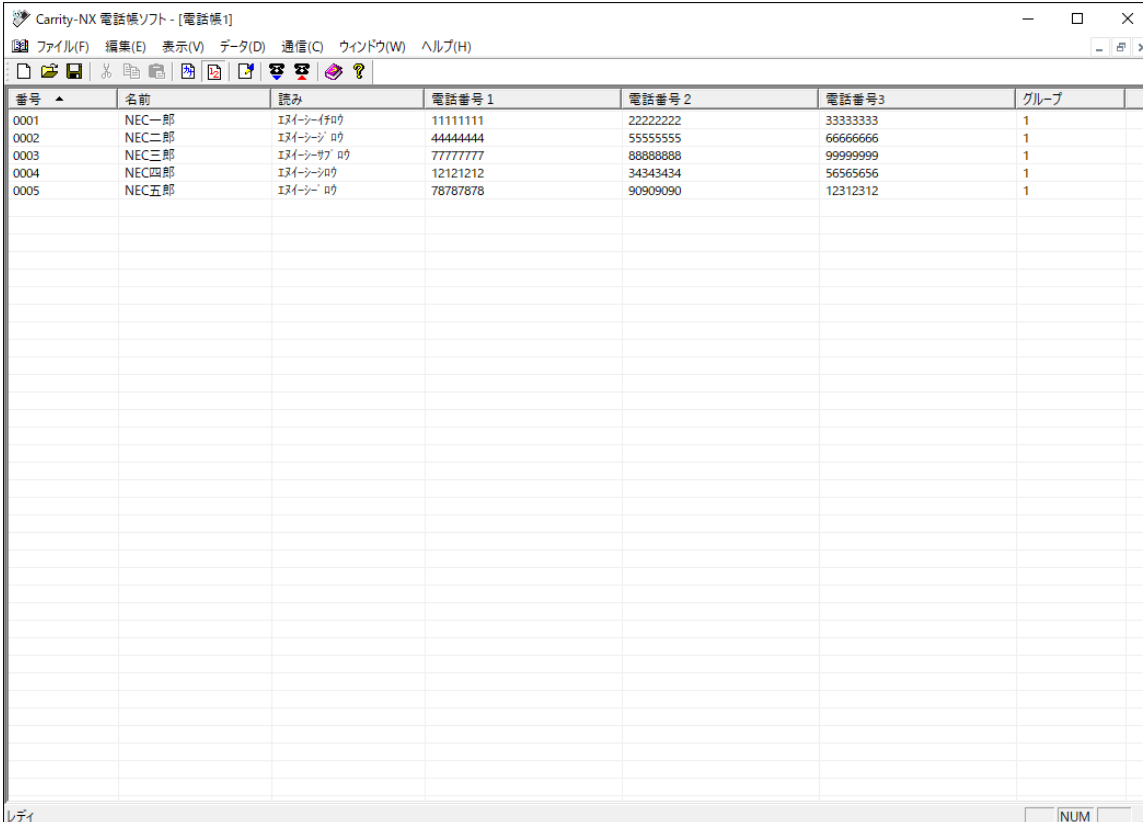


The screenshot shows a window titled "Carrity-NX 電話帳ソフト - [電話帳1]". The menu bar includes "ファイル(F)", "編集(E)", "表示(V)", "データ(D)", "通信(C)", "ウィンドウ(W)", and "ヘルプ(H)". The toolbar contains icons for file operations and communication. The main area is a table with the following data:

番号	名前	読み	電話番号 1	電話番号 2	電話番号 3	グループ
0001	NEC 一部	エヌイーシーイチロク	11111111	22222222	33333333	1
0002	NEC 二部	エヌイーシーニロク	44444444	55555555	66666666	1
0003	NEC 三部	エヌイーシーサンロク	77777777	88888888	99999999	1
0004	NEC 四部	エヌイーシーシロク	12121212	34343434	56565656	1
0005	NEC 五部	エヌイーシーゴロク	78787878	90909090	12312312	1

At the bottom left of the window, the text "レディ" is visible. At the bottom right, there is a "NUM" button.

## ○五十音順リスト表示

五十音順リスト表示の場合には、画面下部に[あ]、[か]…[わ]、[その他]の切替タブが表示されます。登録されている電話帳データのヨミガナに応じて「あ行」、「か行」…「わ行」、「その他」ごとにリスト表示することが可能です。

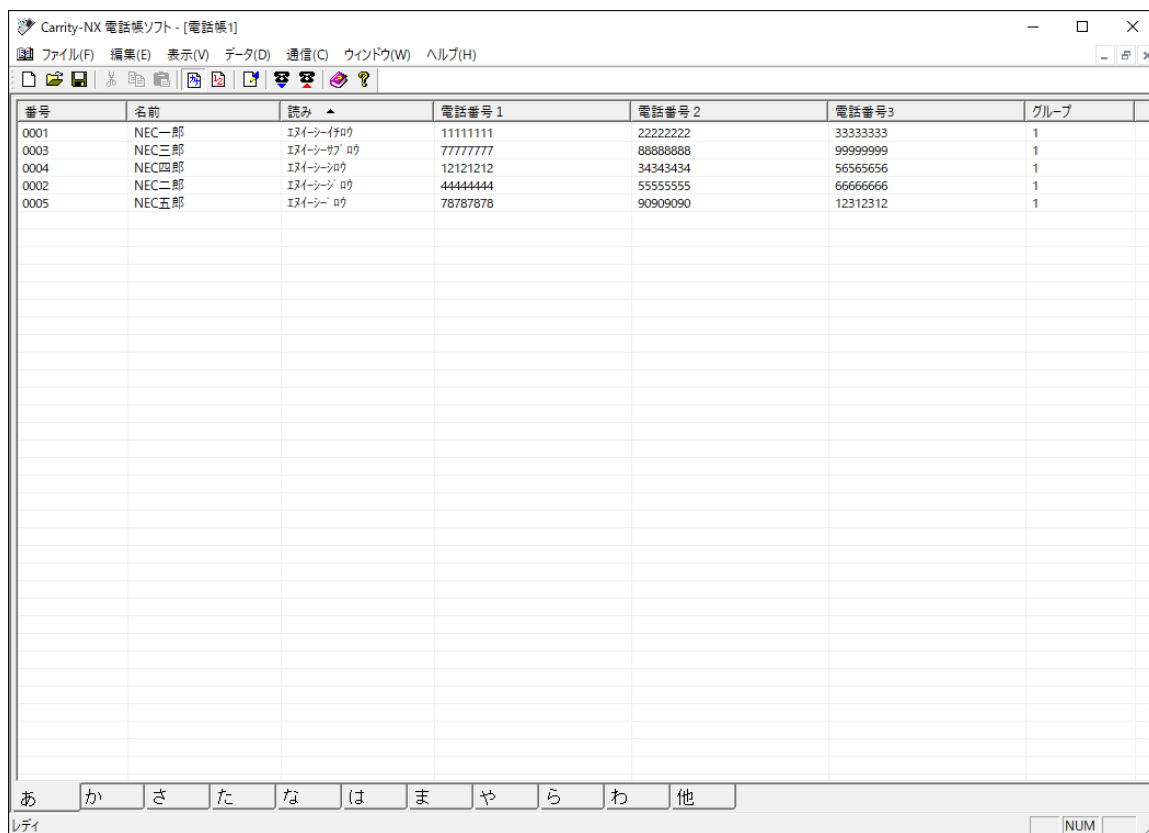

The screenshot shows the Carrity-NX phone software interface. The main window displays a table of phonebook entries. At the bottom of the window, there is a navigation bar with tabs for different syllables: あ, か, さ, た, な, は, ま, や, ら, わ, 他. The current selection is 'あ'.

番号	名前	読み ▲	電話番号 1	電話番号 2	電話番号 3	グループ
0001	NEC一部	アイシーイチロ	11111111	22222222	33333333	1
0003	NEC三部	アイシーサンロ	77777777	88888888	99999999	1
0004	NEC四部	アイシーシロ	12121212	34343434	56565656	1
0002	NEC二部	アイシーニロ	44444444	55555555	66666666	1
0005	NEC五部	アイシーゴロ	78787878	90909090	12312312	1

## 4 電話帳ファイルの操作

編集した電話帳データは、パソコン内に電話帳ファイルとして保存し、再編集することが可能です。

### 4.1 電話帳ファイルの保存

編集中の電話帳データのファイルをパソコンに上書き保存、または名前を付けて別なファイルに保存することが可能です。

電話帳データの編集結果を保存する場合や、Carrity-NX 電話機内の電話帳を保存する場合などに利用します。

1. [ファイル]メニュー → [名前を付けて保存]をクリックします。
2. 「名前を付けて保存」画面が表示されたら、ファイル名を入力し[保存]をクリックします。

パソコン内の任意の場所に指定したファイル名で電話帳データが保存されます。


電話帳データファイルの形式は、CSV(カンマ区切り)形式になります。

- 編集中の電話帳データを上書き保存したい場合には、[ファイル]メニュー → [上書き保存]をクリックします。

## 4.2 電話帳ファイルの読み込み

本電話帳ソフトにて作成した電話帳ファイルを読み込むことが可能です。  
パソコン内に保存した電話帳ファイルを読み込み、再度電話帳ソフトにて編集作業を行うことが可能です。

1. [ファイル]メニュー → [開く]をクリックします。
2. 「開く」画面が表示されたら電話帳ソフトで保存したファイルを選択し、[開く]をクリックします。
3. 選択されたファイルから電話帳データが読み込まれ、電話帳にリスト表示します。

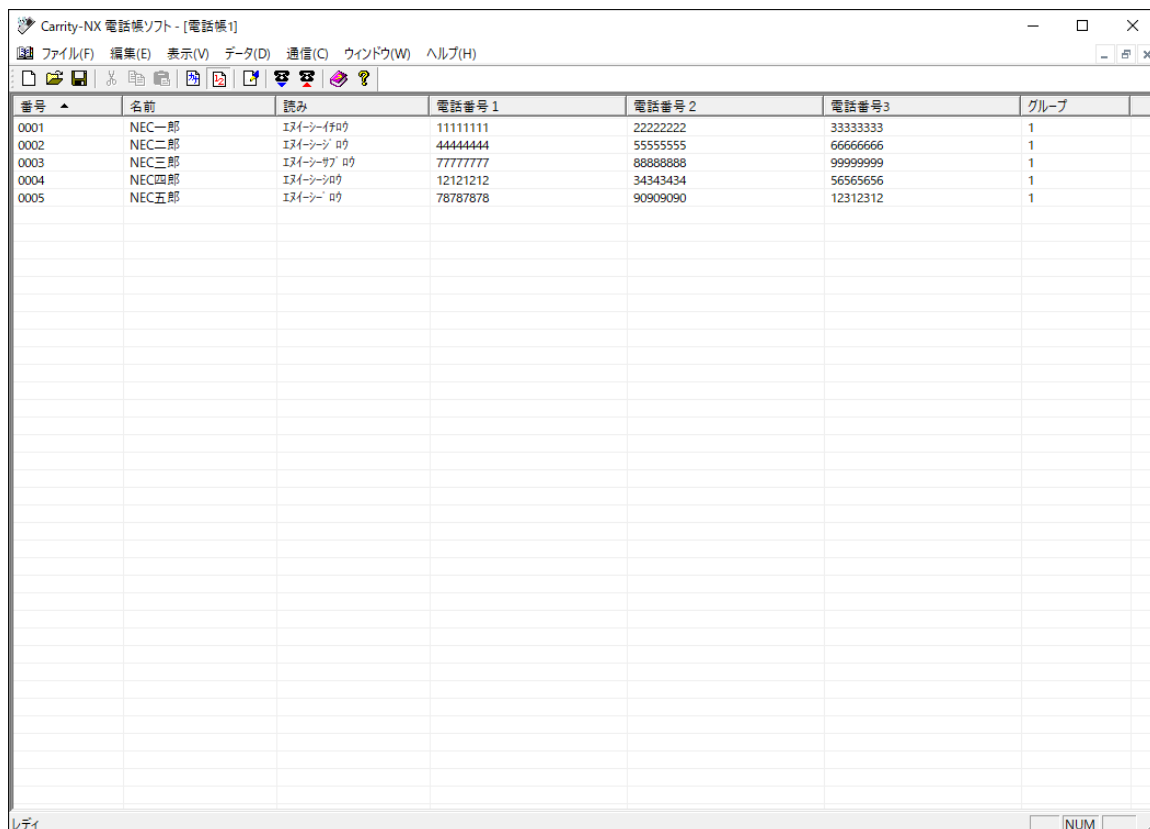

The screenshot shows the Carrity-NX phone book software interface. The window title is "Carrity-NX 電話帳ソフト - [電話帳1]". The menu bar includes "ファイル(F)", "編集(E)", "表示(V)", "データ(D)", "通信(C)", "ウィンドウ(W)", and "ヘルプ(H)". The toolbar contains various icons for file operations. The main area displays a table with the following data:

番号	名前	読み	電話番号 1	電話番号 2	電話番号3	グループ
0001	NEC一郎	イヌーイロウ	11111111	22222222	33333333	1
0002	NEC二郎	イヌージロウ	44444444	55555555	66666666	1
0003	NEC三郎	イヌーサロウ	77777777	88888888	99999999	1
0004	NEC四郎	イヌーシロウ	12121212	34343434	56565656	1
0005	NEC五郎	イヌーゴロウ	78787878	90909090	12312312	1

Carrity-NX 電話帳編集ソフトでは、

- Carrity-NS
- Carrity-NV
- Carrity-NW
- 8PS

の電話帳編集ソフトで出力した CSV ファイルの読み込みにも対応しています。

ただし、Carrity-NS、Carrity-NV の CSV ファイルを読み込んだ場合は、

- 電話番号4～電話番号5
- アイコン1～アイコン5

のデータは読み込まれません。

メモリ番号とグループ番号が自動で付加されます。グループ番号の初期値は1となっています。

8PSのCSVファイルを読み込んだ場合は、グループ番号が自動で付加されます。  
グループ番号の初期値は1となっています。

また、名前／読み／電話番号が以下のように入力されている場合は Carrity-NX 電話帳ソフトのフォーマットに変換されます。

項目	CSV ファイルに入力されているデータ	Carrity-NX 電話帳編集ソフトフォーマット変換後
名前	半角換算で最大 17 文字以上データが入力されている	16 文字もしくは 17 文字以降のデータは表示されません
読み	全角文字が入力されている	半角文字のみ表示されます
	17 文字以上のデータが入力されている	17 文字以降のデータは表示されません
電話番号 1/2/3	"0"～"9"、"*"、"#"、"P"(半角文字)以外のデータが入力されている	"0"～"9"、"*"、"#"、"P"(半角文字)以外のデータは表示されません
	25 桁以上のデータが入力されている	25 桁以降のデータは表示されません

CSV ファイルの読み込み時に

「ファイル形式が不正です。指定したファイルをご確認ください」と表示された場合は、  
CSV ファイルが以下のフォーマットになっているか確認してください

- Carrity-NV の CSV ファイル  
CSV ファイルを開いて 1 行目のデータが以下のように入力されているか確認してください。  
「名前,フリガナ,電話番号1,アイコン1,電話番号2,アイコン2,電話番号3,アイコン3,電話番号4,アイコン4,電話番号5,アイコン5」
- Carrity-NS の CSV ファイル  
CSV ファイルを開いて 1 行目のデータが以下のように入力されているか確認してください。  
「名前NS,フリガナ,電話番号1,アイコン1,電話番号2,アイコン2,電話番号3,アイコン3,電話番号4,アイコン4,電話番号5,アイコン5」
- 8PSのCSVファイル/Carrity-NW の CSV ファイル/Carrity-NX の CSV ファイル  
1項目目のメモリ番号に1～1000以外のデータが入力されていないか確認してください。  
同じメモリ番号で入力されているデータがないか確認してください。



## 5 電話帳データの転送

パソコンに接続された Carrity-NX 電話機と本電話帳ソフトが相互にデータ転送を行うことで、Carrity-NX 電話機内の電話帳読み取り(ダウンロード)や、本電話帳ソフトで編集した電話帳データを Carrity-NX 電話機へ転送(アップロード)することが可能です。

Carrity-NX 電話機の電話帳を読み出し、パソコン内に保存することも可能です。

### 5.1 ダウンロード


Carrity-NX 電話機内の電話帳読み取り(ダウンロード)、本電話帳ソフトの電話帳データとして編集可能な状態にします。

#### 1. [通信]メニュー → [ダウンロード]をクリックします。

既に電話帳ソフト内の電話帳データが編集されている場合には、「ダウンロードの確認」画面が表示されます。

ダウンロードを行う場合は、[OK]をクリックしてください。


ダウンロードを行わない場合は、[キャンセル]をクリックしてください。

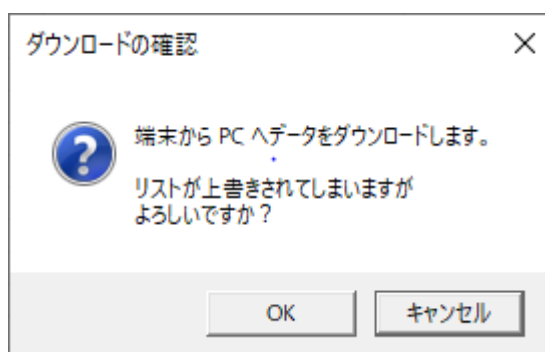

ダウンロード開始前に通信準備中であることを示すメッセージが表示されます。メッセージ表示中は USB ケーブルを抜かないでください。


通信準備には数十秒かかる場合があります。

通信準備中は電話帳編集ソフトを終了させることができません。

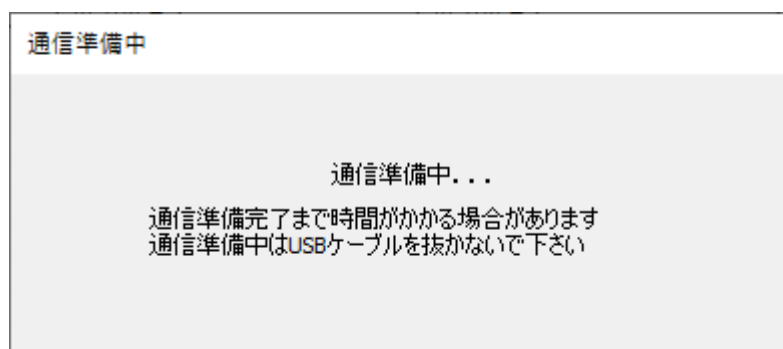


2. Carrity-NX 電話機から電話帳のダウンロードが開始され、「ダウンロード中」画面が表示されます。

ダウンロードをキャンセルしたい場合には、[中断]をクリックしてください。

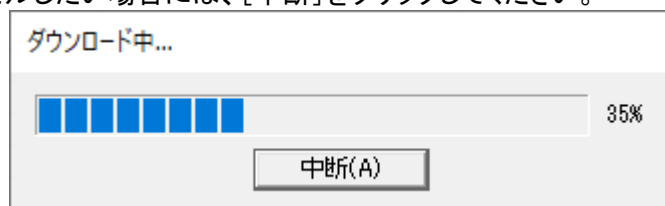


3. ダウンロードが成功すると、「端末から PC へのダウンロードが成功しました。」画面が表示されますので[OK]をクリックしてください。

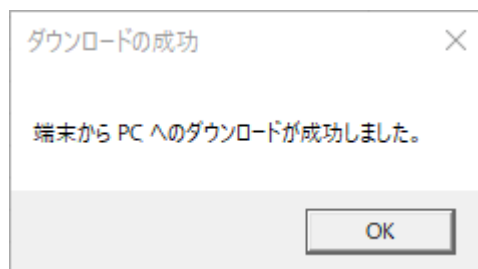

4. Carrity-NX 電話機からダウンロードした電話帳データがリスト表示されます。これでダウンロードが完了しました。

ダウンロードは通常10秒～20秒程度で完了します。

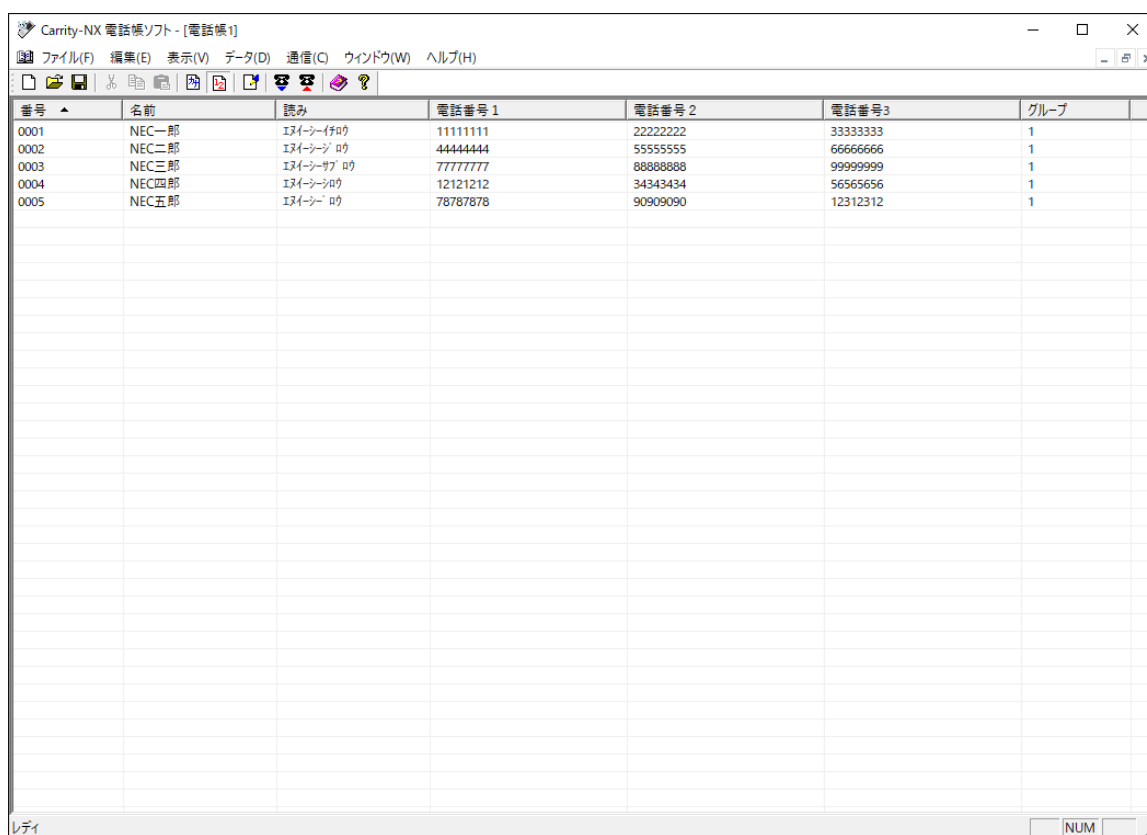


The screenshot shows the Carrity-NX software interface with a menu bar (File, Edit, View, Data, Communication, Window, Help) and a toolbar. The main area displays a table of phone contacts with the following data:

番号	名前	読み	電話番号 1	電話番号 2	電話番号 3	グループ
0001	NEC一部	エヌシーイチロク	11111111	22222222	33333333	1
0002	NEC二部	エヌシージロク	44444444	55555555	66666666	1
0003	NEC三部	エヌシーサンロク	77777777	88888888	99999999	1
0004	NEC四部	エヌシーシロク	12121212	34343434	56565656	1
0005	NEC五部	エヌシーゴロク	78787878	90909090	12312312	1

**<ご注意>**

Carrity-NX 電話機で、電話帳ロックを設定している場合やパスワードロックが起動している場合は、ダウンロードが出来ません。ロックを解除してから再度ダウンロードを行ってください。

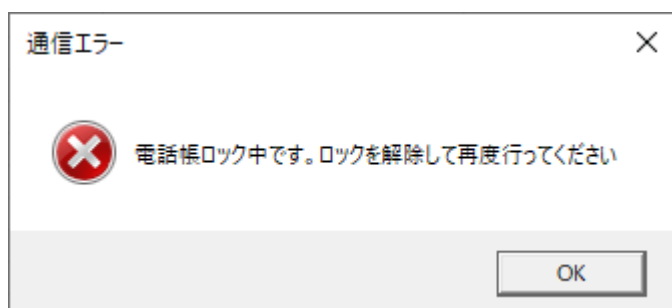


## 5.2 アップロード

本電話帳ソフトの編集済み電話帳データを、Carrity-NX 電話機に転送(アップロード)します。

### <ご注意>

**フリガナが未入力のデータはアップロード後、Carrity-NX 電話機の電話帳には登録されません。**

1. [通信]メニュー → [アップロード]をクリックします。
2. 「アップロードの確認」画面が表示されますので、[OK]をクリックします。

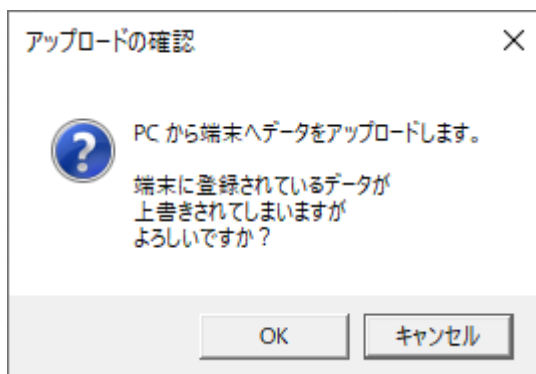


### <ご注意>


**Carrity-NX 電話機に転送(アップロード)した場合、Carrity-NX 電話機に登録されていた全電話帳データが削除され、本電話帳ソフトの電話帳データが上書きされます。**

アップロード開始前に通信準備中であることを示すメッセージが表示されます。  
メッセージ表示中は USB ケーブルを抜かないでください。

通信準備には数十秒かかる場合があります。  
通信準備中は電話帳編集ソフトを終了させることができません。

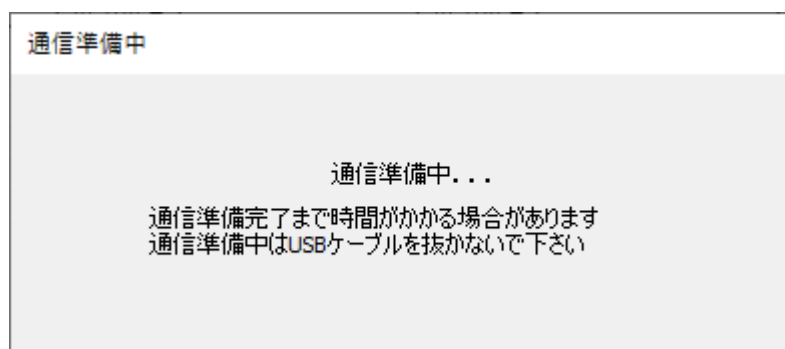


3. アップロードが開始され、「アップロード中」画面が表示されます。

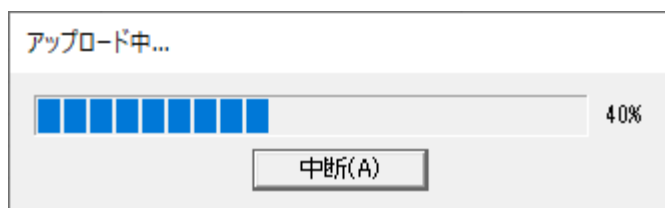

アップロードをキャンセルしたい場合には、[中断]をクリックしてください。

4. アップロードに成功すると、「PC から端末へのアップロードが成功しました。端末を再起動します。ケーブルを抜かないでください」画面が表示されますので[OK]をクリックしてください。

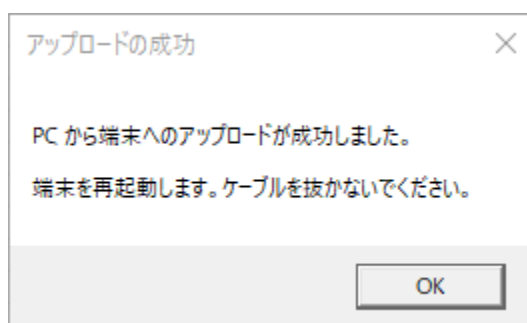

**<ご注意>**


[OK]クリック後、自動で Carrity-NX 電話機の再起動を行うので再起動するまで USB ケーブルを抜かないでください。

万が一、再起動前にUSBケーブルを抜いた場合は、Carrity-NX 電話機の電源を入れなおしてください。再起動するまで、アップロードしたデータは Carrity-NX 電話機に反映されません。

これでアップロードが完了しました。  
アップロードは通常10秒～20秒程度で完了します。

## 6 各画面の説明

### 6.1 メイン画面

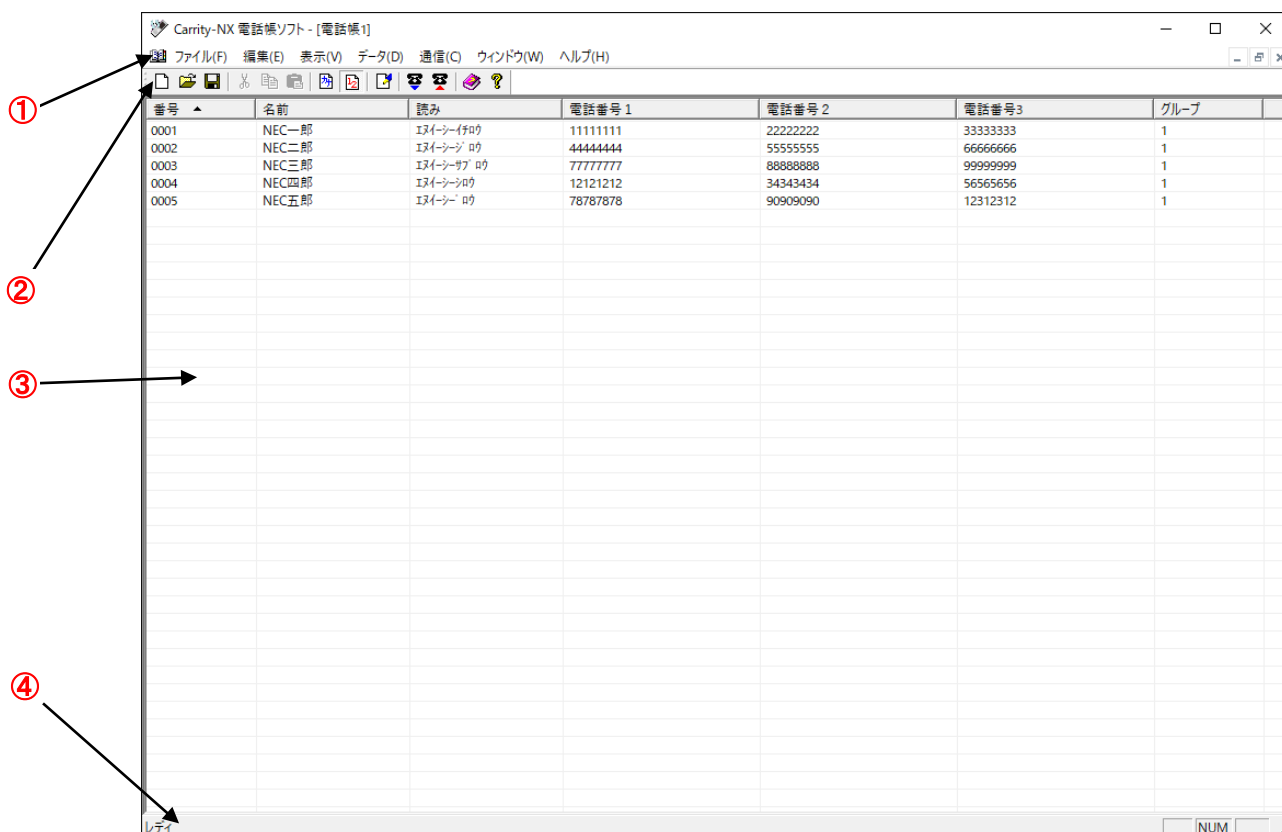














番号	名称	概要
①	メニューバー	本電話帳ソフトで使用する全ての機能を配置しています。 メニューバーの項をご参照ください。
②	ツールバー	利用頻度の高い機能をボタンで配置しています。 ツールバーの項をご参照ください。
③	電話帳ウィンドウ	このウィンドウで電話帳データの編集を行います。 また、電話帳データのリスト表示は、「五十音順表示」、「メモリ番号順表示」に切替が可能です。
④	ステータスバー	メニューの説明などの情報が表示されます。

## 6.2 メニューバー


メニュー		概要
ファイル	新規電話帳作成	電話帳を新規に作成します。
	開く	既存の電話帳ファイルを開きます。
	閉じる	編集中の電話帳を閉じます。
	上書き保存	編集中の電話帳を、既存ファイルに上書き保存します。
	名前を付けて保存	編集中の電話帳を、新規ファイルに保存します。
	アプリケーションの終了	電話帳ソフトを終了します。
編集	切り取り	編集中の電話帳データの切り取りをします。
	コピー	編集中の電話帳データのコピーをします。
	貼り付け	「切り取り」または「コピー」された電話帳データの貼り付けをします。
表示	ツールバー	ツールバーの表示、非表示を切り替えます。
	ステータスバー	ステータスバーの表示、非表示を切り替えます。
	五十音順表示	電話帳データを五十音順にリスト表示します。
	番号順表示	電話帳データをメモリ番号順にリスト表示します。
データ	新規追加	編集中の電話帳に新規データを追加します。
	編集	編集中の電話帳の既存データの編集(再入力)を行います。
	削除	編集中の電話帳から既存データを削除します。
	全削除	編集中の電話帳から全てのデータを削除します。
通信	ダウンロード	Carrity-NX 電話機から電話帳データの読み込みを行います。
	アップロード	Carrity-NX 電話機へ電話帳データの書き込みを行います。
ウィンドウ	重ねて表示	編集中の電話帳を重ねて表示します。
	並べて表示	編集中の電話帳を並べて表示します。
	アイコンの整列	最小化された電話帳を整列して表示します。
ヘルプ	トピックの検索	ヘルプ画面を表示します。
	バージョン情報	本電話帳ソフトのバージョン情報を表示します。

## 6.3 ツールバー

アイコン	機能	概要
	新規電話帳作成	電話帳を新規に作成します。
	電話帳ファイルを開く	既存の電話帳ファイルを開きます。
	電話帳ファイルの保存	編集中の電話帳を、既存ファイルに上書き保存します。
	データの切り取り	編集中の電話帳データの切り取りをします。
	データのコピー	編集中の電話帳データのコピーをします。
	データの貼り付け	「切り取り」または「コピー」された電話帳データの貼り付けをします。
	五十音順リスト表示	電話帳データを五十音順にリスト表示します。
	メモリ番号順リスト表示	電話帳データをメモリ番号順にリスト表示します。
	データの追加	編集中の電話帳に新規データを追加します。
	ダウンロード	Carrity-NX 電話機から電話帳データの読み込みを行います。
	アップロード	Carrity-NX 電話機へ電話帳データの書き込みを行います。
	マニュアル	本ソフトウェアのマニュアル(取り扱い説明書)を開きます。 マニュアルは、pdf形式で保存しています。 マニュアルを開くには、pdf形式のファイルを開くことが出来るソフトウェアを予めインストールしておく必要があります。
	バージョン表示	本電話帳ソフトのバージョン情報を表示します。

## 6.4 ポップアップメニュー

電話帳ウィンドウ内で右クリックすることにより、ポップアップメニューが表示されます。

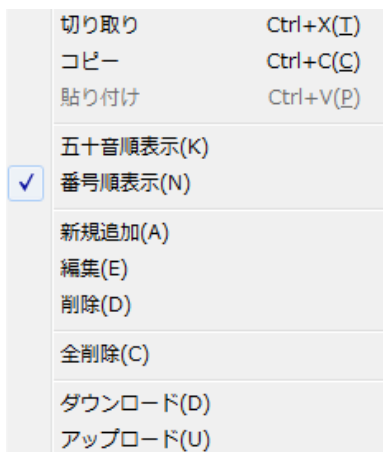

メニュー	概要
切り取り	編集集中の電話帳データの切り取りをします。
コピー	編集集中の電話帳データのコピーをします。
貼り付け	「切り取り」または「コピー」された電話帳データの貼り付けをします。
五十音順表示	電話帳データを五十音順にリスト表示します。
番号順表示	電話帳データをメモリ番号順にリスト表示します。
新規追加	編集集中の電話帳に新規データを追加します。
編集	編集集中の電話帳の既存データの編集(再入力)を行います。
削除	編集集中の電話帳から既存データを削除します。
全削除	編集集中の電話帳から全てのデータを削除します。
ダウンロード	Carrity-NX 電話機から電話帳データの読み込みを行います。
アップロード	Carrity-NX 電話機へ電話帳データの書き込みを行います。



## 6.5 電話帳データ編集画面

電話帳データとしては、1000件まで登録できます。  
電話帳データ情報の各項目には、以下の条件で入力が可能です。

電話帳データ情報の各項目には、以下の条件で入力が可能です。

項目	概要	入力条件
メモリ番号	電話帳編集ソフトで使用するメモリ番号を入力します。 (新規データ追加時には、自動的に最小の未使用メモリ番号が表示されます)	1～1000 までの数字
名前	名前を入力します。	文字の種類制限なし 半角換算で最大 16 文字
読み	名前のヨミガナを入力します。 名前入力時に自動的に変換されます。 変換されたヨミガナを変更できます。	半角文字 最大 16 文字
電話番号 1/2/3	電話番号を入力します。 (ポーズを入力する場合には、“P”を入力します)	”0”～”9”、“*”、“#”、“P” (半角文字) 最大 24 文字
グループ番号	Carrity-NX 電話帳のグループ番号を入力します。 (新規データ追加時には、自動的にグループ番号 1 が表示されます)	1～9 までの数字

## 7 トラブルシューティング

### 7.1 ダウンロード／アップロード時のエラーについて


転送時に以下のエラーが出た場合は、エラーの内容に従い確認して下さい。

エラーメッセージ	原因	確認内容	対処方法
端末の通信ポートが確認できませんでした。 端末との接続状況をご確認ください。	通信ポートの通信に問題がある。	電話機の電源がONになっていることを確認してください。	Carrity-NXの電源ボタンを長押しして起動してください。
		USBケーブルが接続されていることを確認してください。	USBケーブルをパソコンとCarrity-NXに接続してください。
		USBケーブルが壊れていないことを確認してください。	ご使用のケーブルが充電専用のケーブルの可能性がありません。通信用のUSBケーブルと交換して再度ご確認ください。
		USBドライバがインストールされていることを確認してください。	パソコンのデバイスマネージャを起動して、ポート(COMとLPT)の項目に「NEC PS9D-NX」が表示されていることを確認してください。  不明なデバイスが表示されている場合は、「7.2 USBドライバの手動インストール」を参照してドライバのインストールを再度行いください。
端末の通信ポートが利用できませんでした。 他のアプリケーションによる端末の利用状況をご確認ください。	Carrity-NXが他のアプリケーションと通信中である。	Carrity-NXと通信を行っているアプリケーションが起動しているか確認してください。	起動しているアプリケーションを終了させてください。 または、Carrity-NXの電源をOFFにして、再度起動させてください。
電話帳ロック中です。ロックを解除して再度行ってください。	Carrity-NXの電話帳ロックを設定している。	Carrity-NXが電話帳ロック中になっていないか確認してください。	Carrity-NXの電話帳にある「電話帳ロック」で暗証番号を入力し、電話帳ロックを解除してください。
端末から PC へのダウンロードに失敗しました。	電話帳のダウンロードに失敗。	右に記載している対処方法を実行してください。	Carrity-NXの電源を入れなおしてください。 Carrity-NXを再起動後、USBケーブルを接続し直して、再度実行してください。
PC から端末へのアップロードに失敗しました。	電話帳のアップロードに失敗。		
端末応答エラー CarrityNXの電源を入れ直し、USBケーブルを抜き差しして、再度実行してください。	Carrity-NXとPCの通信接続が失敗。	右に記載している対処方法を実行してください。	Carrity-NXの電源を入れなおしてください。 Carrity-NXを再起動後、USBケーブルを接続し直して、再度実行してください。


## 7.2 USB ドライバの手動インストール

何らかの原因でUSBドライバが正常にインストールできなかった場合、以下に従って手動でドライバのインストールを行ってください。

- 1) Carrity-NX とパソコンに接続された USB ケーブルを接続します。
- 2) 「デバイスマネージャー」を起動します。
- 3) 接続したデバイスのポートを右クリックして、「ドライバの更新」を選択します。

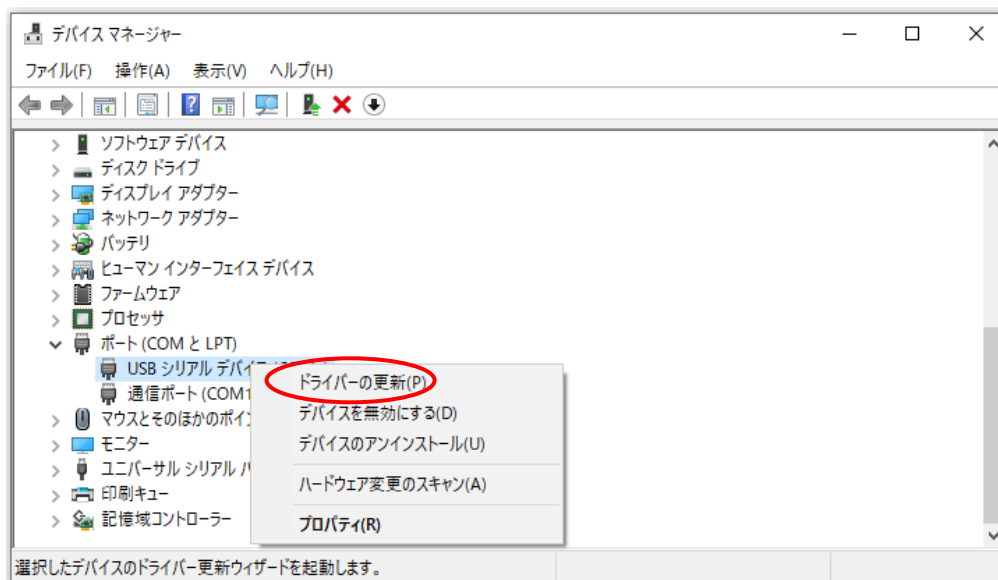

- 4) 「コンピューターを参照してドライバソフトウェアを検索」を選択する。

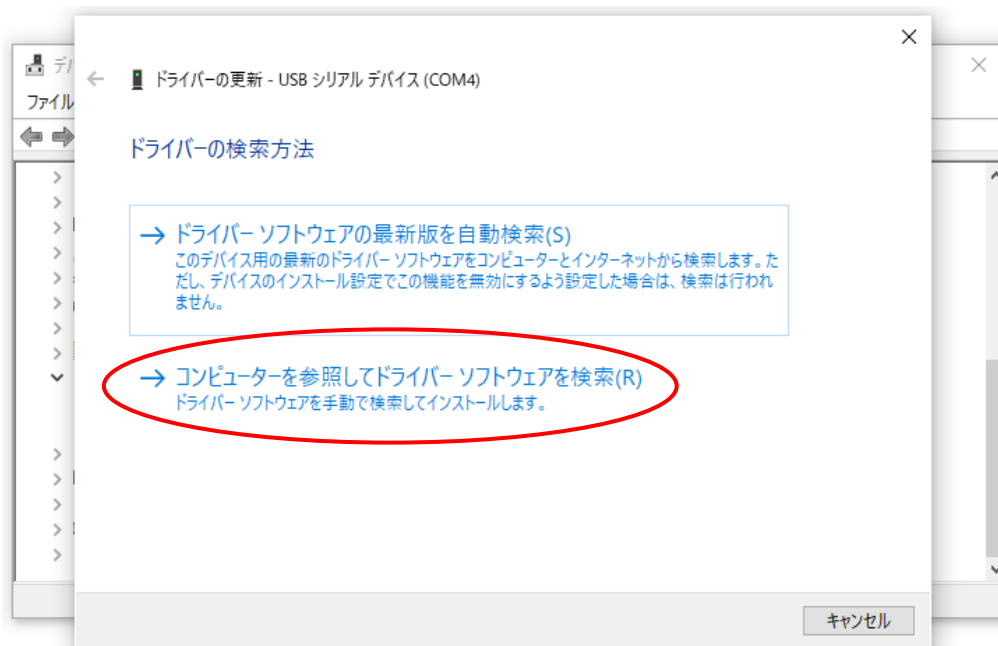

- 5) 「C:\Program Files\NEC\Carrity-NX 用電話帳編集ソフトウェア\USB\_Driver」のフォルダを選択して、「次へ」を押下してください。
- 6) 「ドライバーが正常に更新されました」が表示されたら、ドライバのインストールは完了です。

改版履歴

版数	改版日	改版内容
1.0	2022.6	初版発行
1.1	2023.6	対応 OS に Windows 11 追加